

型 号:YBCIS-HCQ2-2K
产品名称: 蓝牙幻彩声控按键版控制器(I款USB)



1:技术参数:

产品类别	LED Controller
控制原理	BLUETOOTH 5.0
APP 软件类型	ZENGGE
语言	中文、英文、德语、法语、西班牙语、捷克语、印地语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语
手机版本要求	Android 6.0 or IOS 11 or higher
输入电压	USB 5V
最大功率	36W
控制点数	2048
Led 驱动器类型	SPI:WS2812B,SM16703,SM16704,WS2811,UCS1903,SK6812,INK1003,UCS2904B
应用范围	幻彩灯条
工作温度	-20~+55℃
有效控制距离	可视距离30m
已经通过的认证	CE, RoHS, FCC
保质期	2年


3.控制器按键说明



4.如何设定IC型号和IC数量：

长按设备名称，点击LED灯条参数设定。


- 1.输入灯带的段数，点数,每段点数不能大于300，总点数不能大于2048；
- 2.输入音乐模式的段数，点数，每段点数不能大于150，段数不能大于64，总点数不能大于960，设置好数量后点击保存，即可实现炫彩动感的效果。

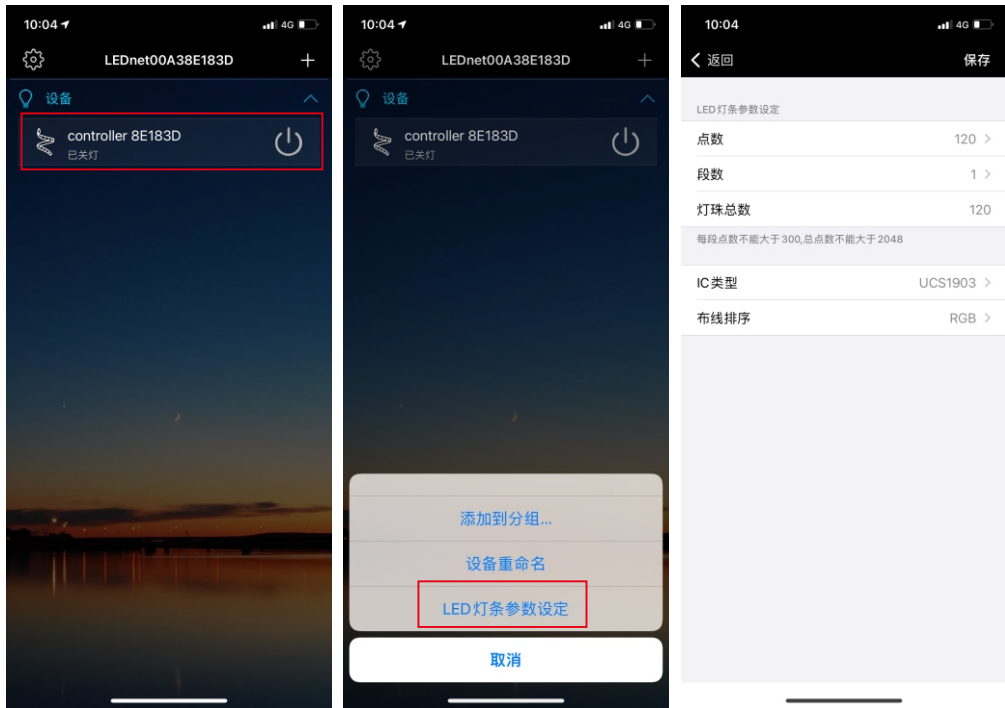

5.APP功能详细介绍：

a).固定模式功能

10种固定模式，可随意选择任意颜色为前景色和背景色，并可调节亮度，速度，方向。

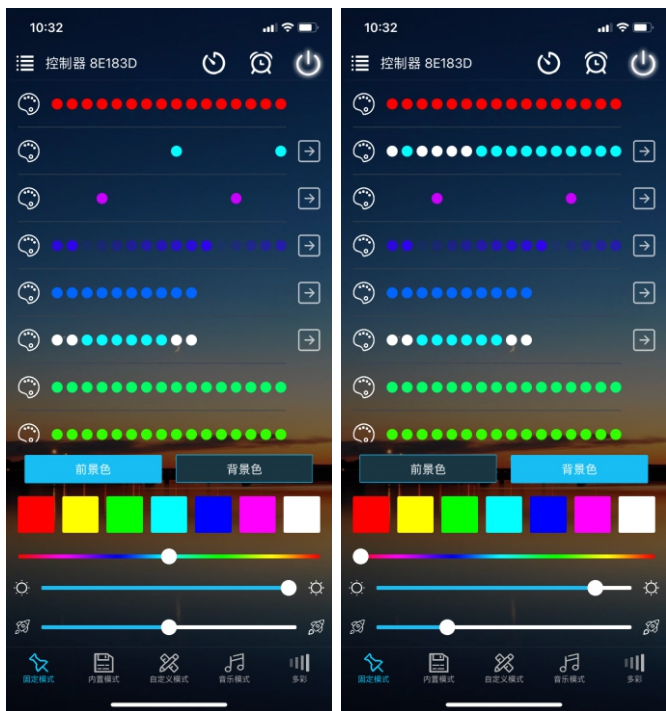


b).内置模式功能

内置100种炫彩效果模式，滑动圆环数字可选择对应模式。


点击图案“心形”，即可保存喜欢的炫彩效果，方便再次使用快速切换。

点击“AUTO”可实现自动循环模式，灯光亮度、跳跃速度可自由选定。

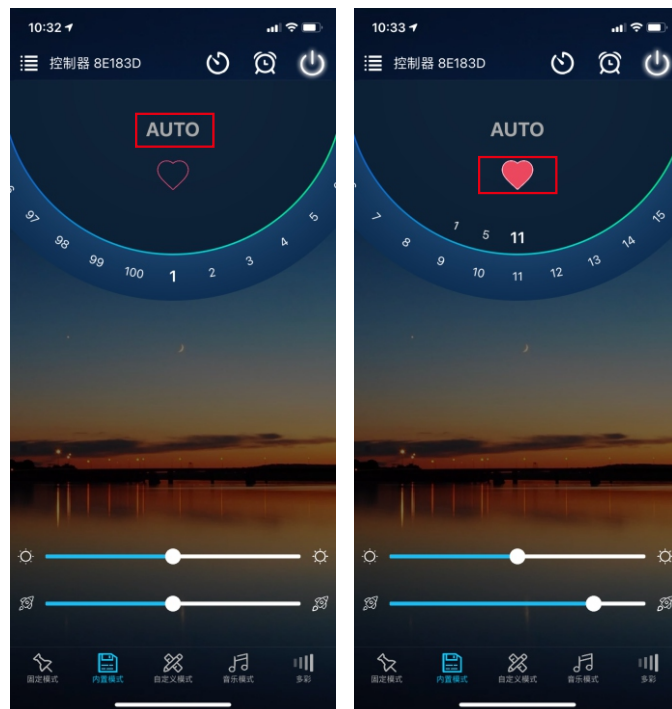


c).DIY功能

支持DIY自定义与保存：点击加号，添加步骤可以编辑任意的炫彩模式及灯光效果进行任意搭配，设置完成后点击存储即可。

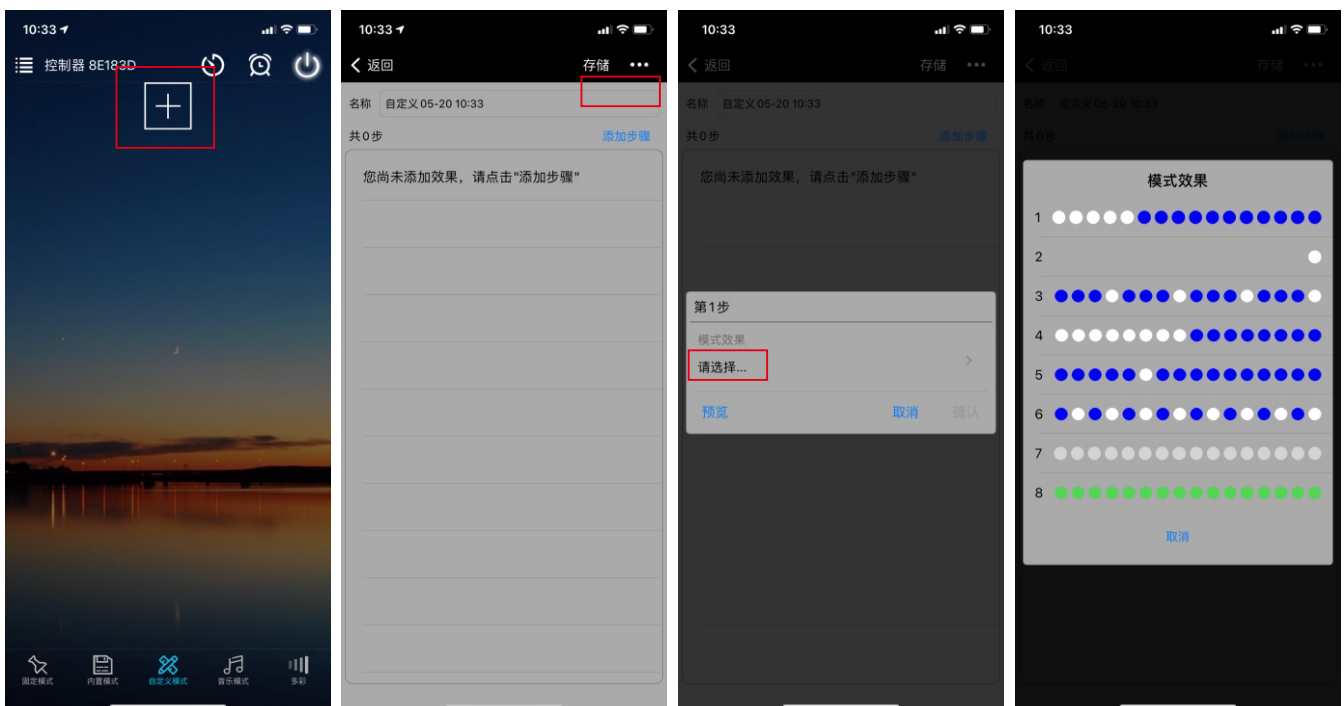


d).麦克风功能：

1. 灯屏模式，可以选择落点颜色，音柱颜色，灵敏度，亮度，可以循环播放，炫彩效果更佳漂亮
2. 灯条模式，可以选择亮度，灵敏度，也可以选择APP麦克风和设备麦克风。

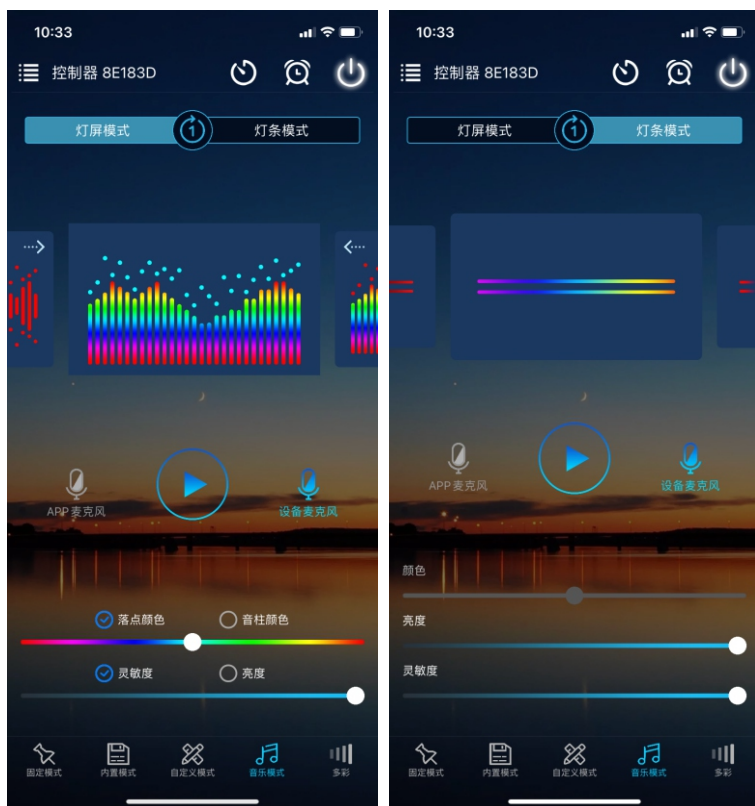


e).多彩功能：

1. 可自由设置每个点的颜色及动态模式。
2. 颜色可选色块渐变或混合渐变，动态模式有：静态、异步跳变、异步呼吸、频闪、流水。

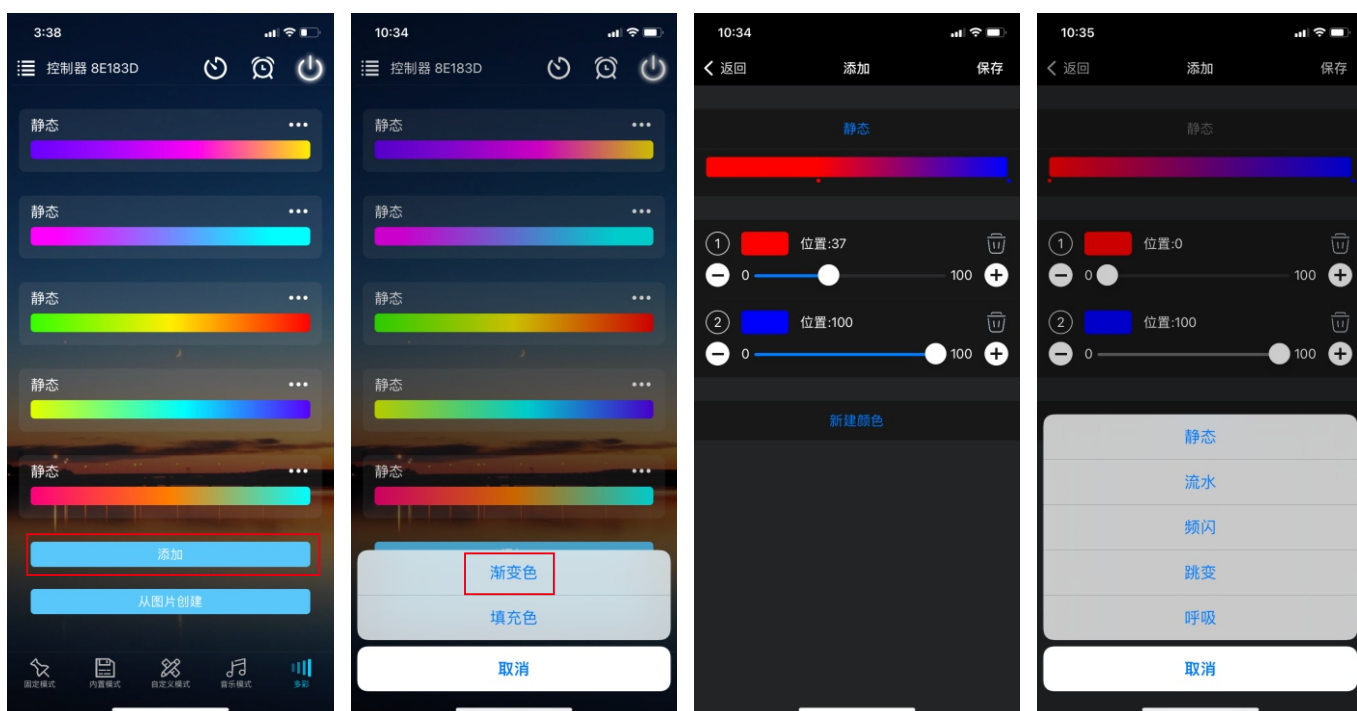


3.通过摄像头对准区域即为取色区域，自动默认当前选取的色彩渐变效果。

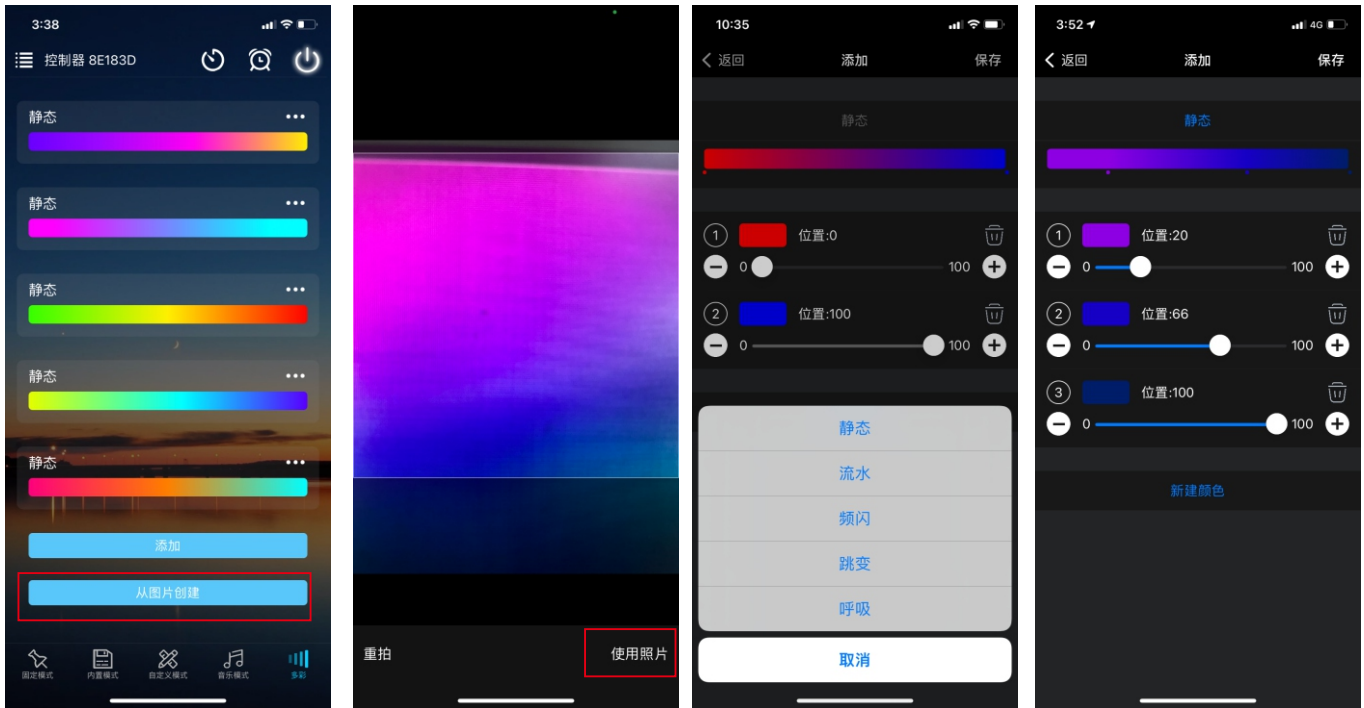


f).定时功能：

1.可以根据您所设定的时间，自动对其所控制的灯饰进行开关控制。

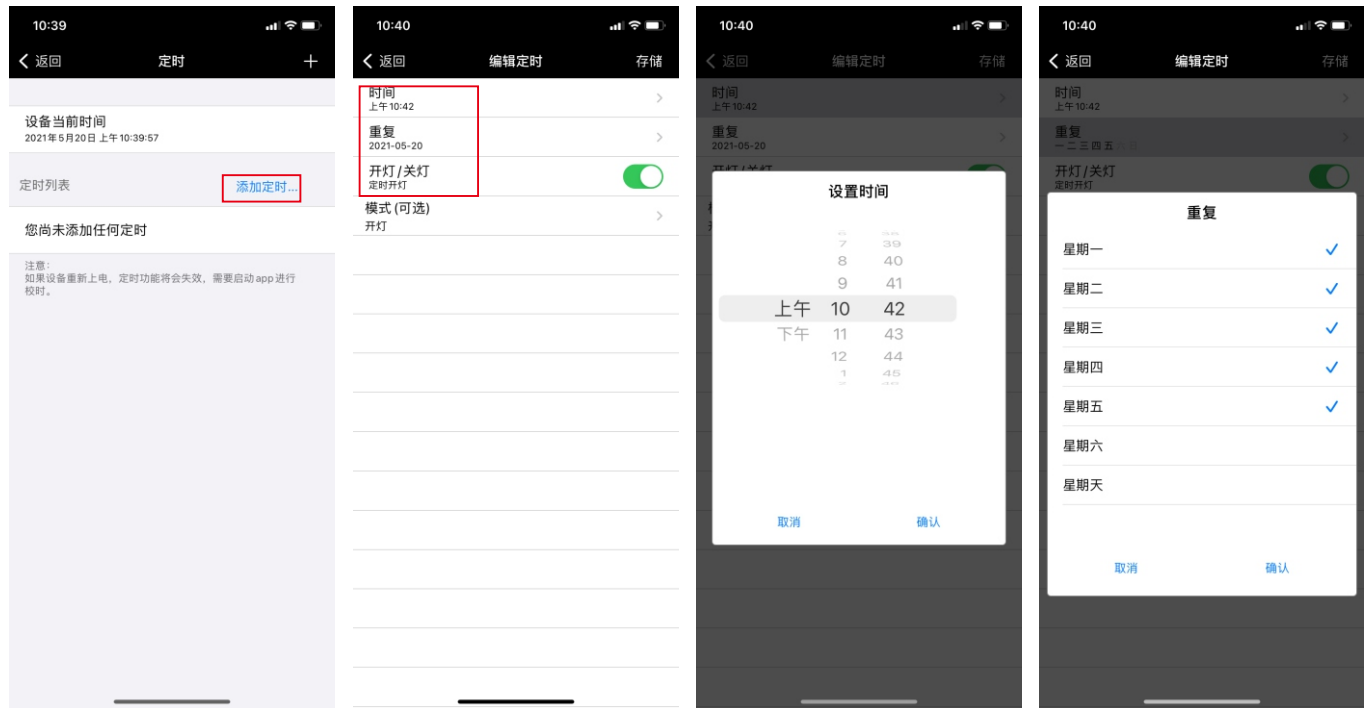


2.设置定时开关时可自由选择彩色或动态模式,并可调节亮度和速度。

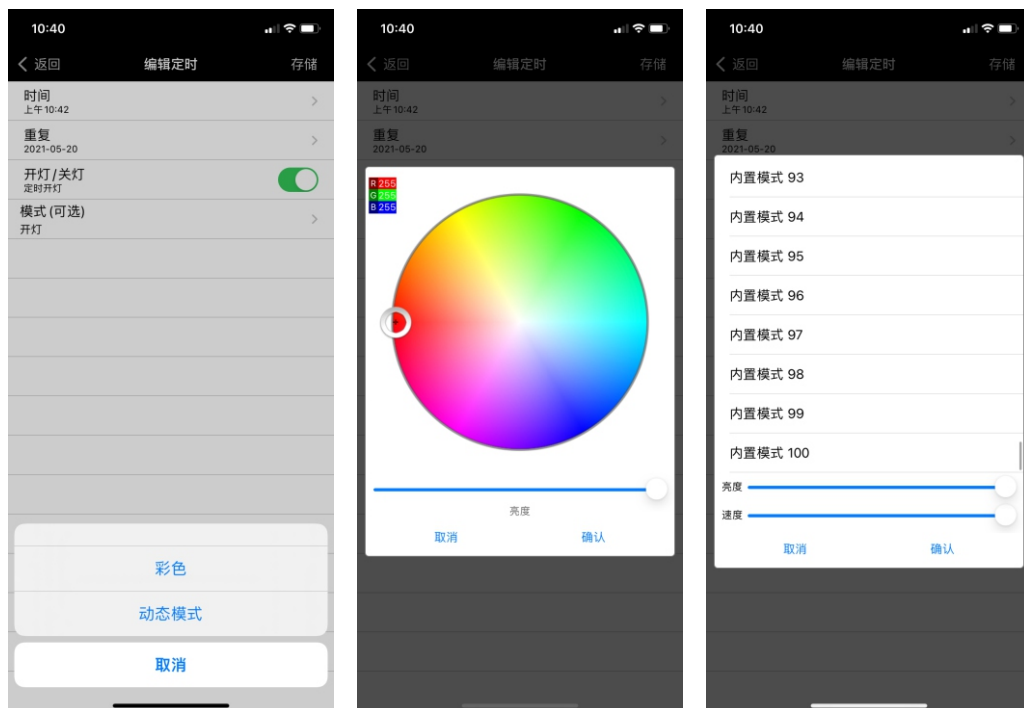

g).延迟开/关功能:

可以根据个人喜好设置灯饰延时开/关灯的时间。

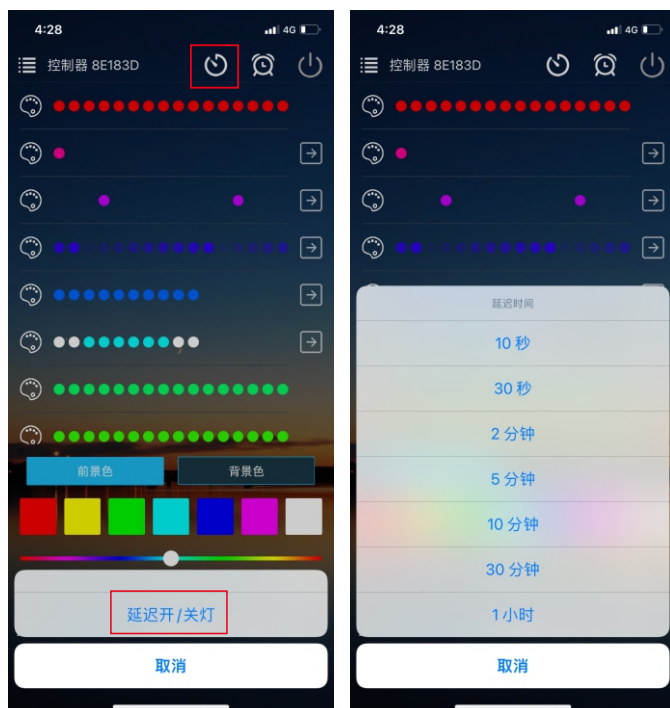

注意事项

- 1)请在干燥的环境里面使用该产品;
- 2)输入电压请用USB5V的直流电压,切不可直接使用220V交流电;
- 3)该产品为阳极连接方式切勿接错,接错容易导致产品发生故障。