

型 号:YBCIS-HCQ2-2K

产品名称: 蓝牙幻彩声控按键版控制器(I款USB)

## 1:技术参数:

产品类别

LED Controller

控制原理

BLUETOOTH 5.0

APP 软件类型

ZENGGE

语

中文、英文、德语、法语、西班牙语、捷克语、印地语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语

Android 6.0 or IOS 11 or higher

USB 5V

36W

2048

SPI:WS2812B,SM16703,SM16704,WS2811,UCS1


### 3.控制器按键说明



## 4.如何设定IC型号和IC数量:

长按设备名称, 点击LED灯条参数设定。


- 1.输入灯带的段数, 点数,每段点数不能大于300, 总点数不能大于2048;
- 2.输入音乐模式的段数, 点数, 每段点数不能大于150, 段数不能大于64, 总点数不能大于960, 设置好数量后点击保存, 即可实现炫彩动感的效果。

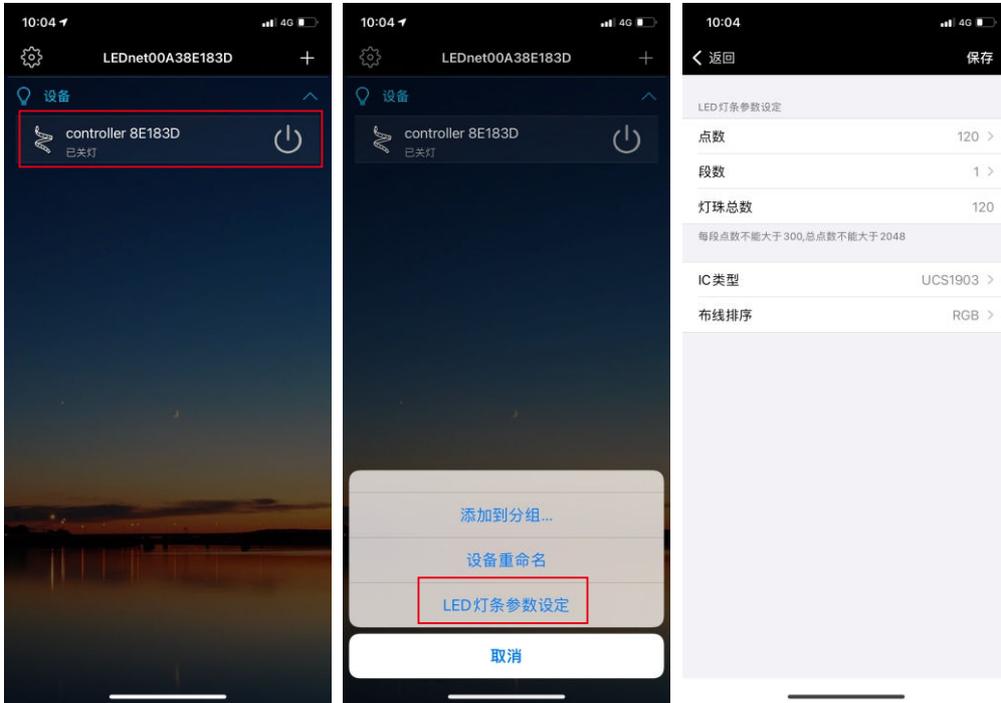

## 5.APP功能详细介绍:

### a).固定模式功能

10种固定模式, 可随意选择任意颜色为前景色和背景色, 并可调节亮度, 速度, 方向。

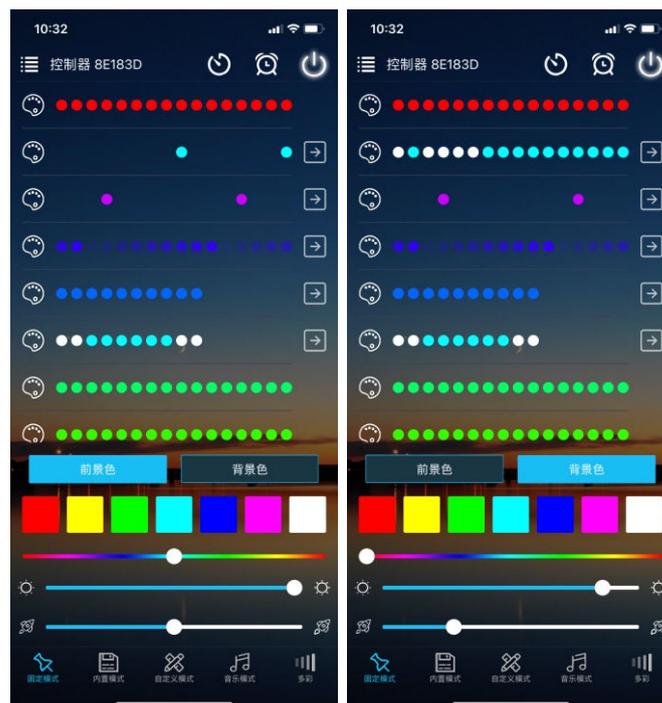


## b).内置模式功能

内置100种炫彩效果模式，滑动圆环数字可选择对应模式。


点击图案“心形”，即可保存喜欢的炫彩效果，方便再次使用快速切换。

点击“**AUTO**”可实现自动循环模式，灯光亮度、跳跃速度可自由选定。

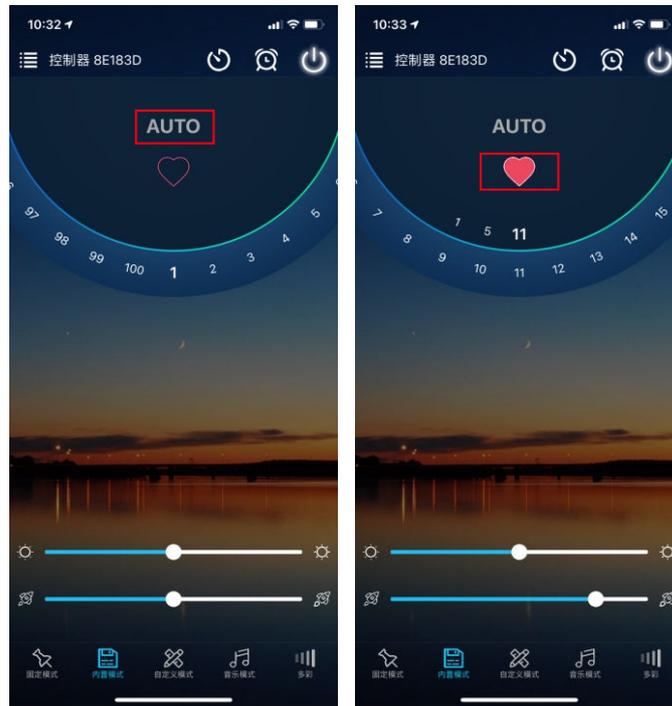


## c).DIY功能

支持DIY自定义与保存：点击加号，添加步骤可以编辑任意的炫彩模式及灯光效果进行任意搭配，设置完成后点击存储即可。

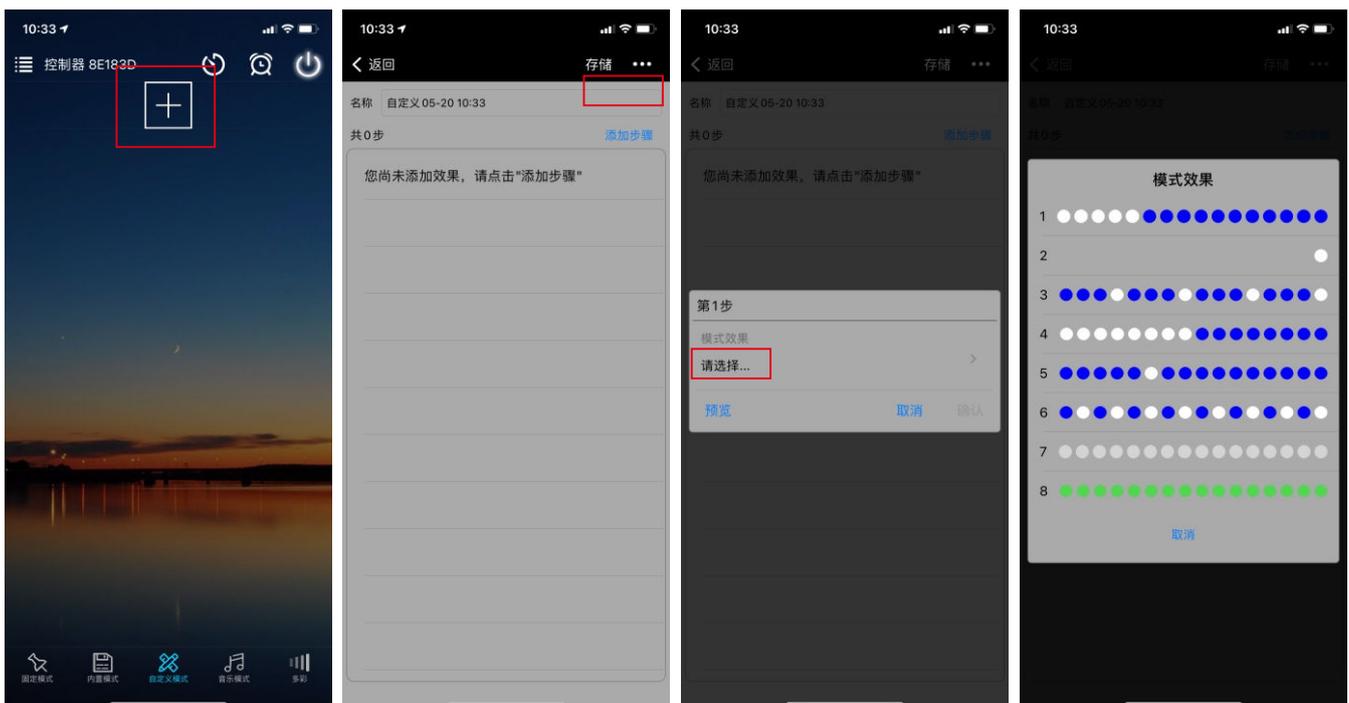


#### d).麦克风功能:

1. 灯屏模式，可以选择落点颜色，音柱颜色，灵敏度，亮度，可以循环播放，炫彩效果更佳漂亮
2. 灯条模式，可以选择亮度，灵敏度，也可以选择APP麦克风和设备麦克风。

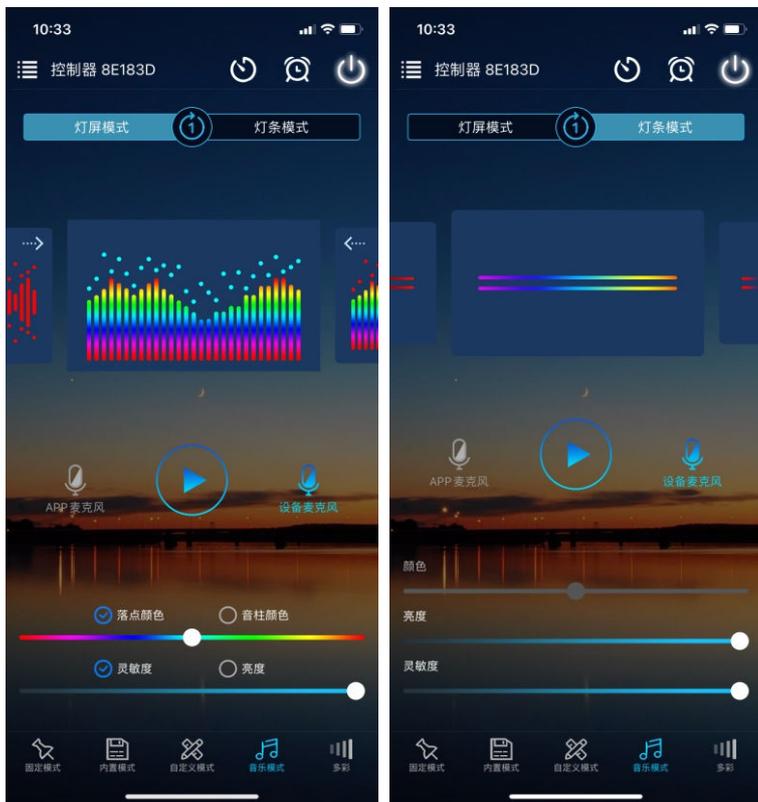


#### e).多彩功能:

1. 可自由设置每个点的颜色及动态模式。
2. 颜色可选色块渐变或混合渐变，动态模式有：静态、异步跳变、异步呼吸、频闪、流水。

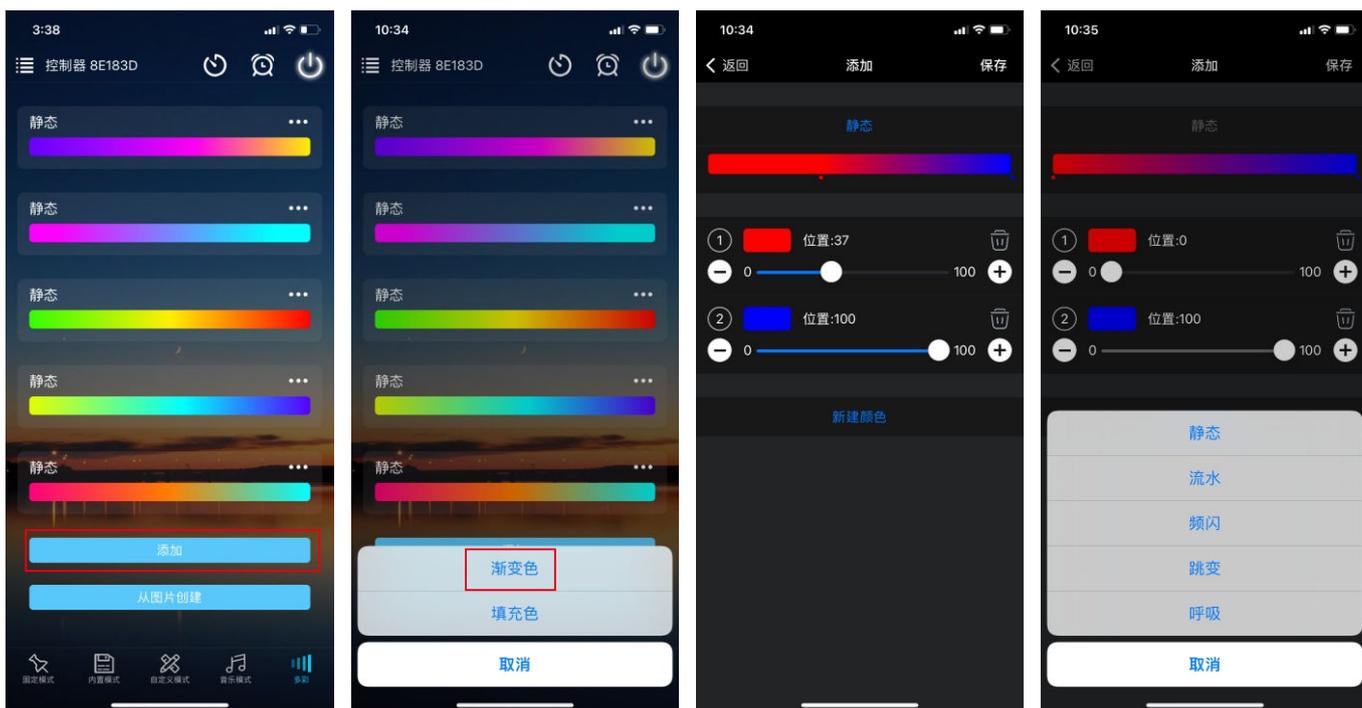


3.通过摄像头对准区域即为取色区域，自动默认当前选取的色彩渐变效果。

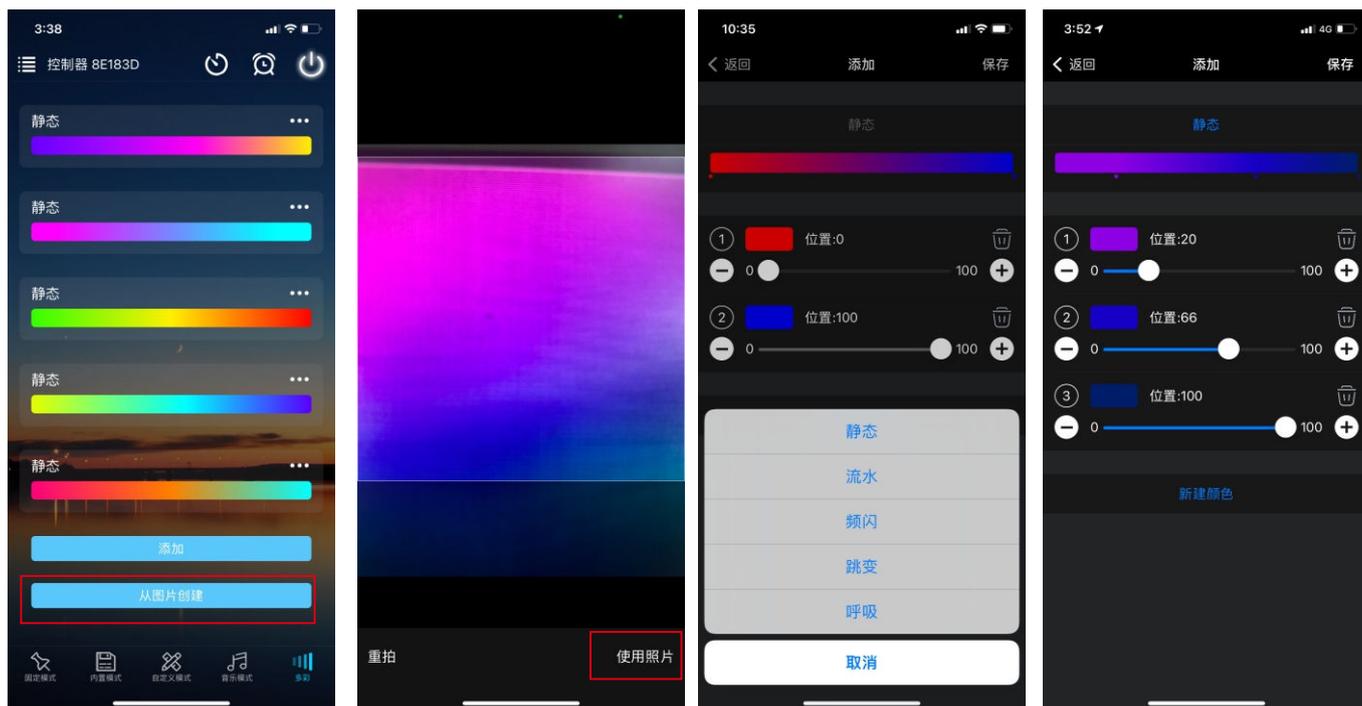


#### f).定时功能:

1.可以根据您所设定的时间，自动对其所控制的灯饰进行开关控制。

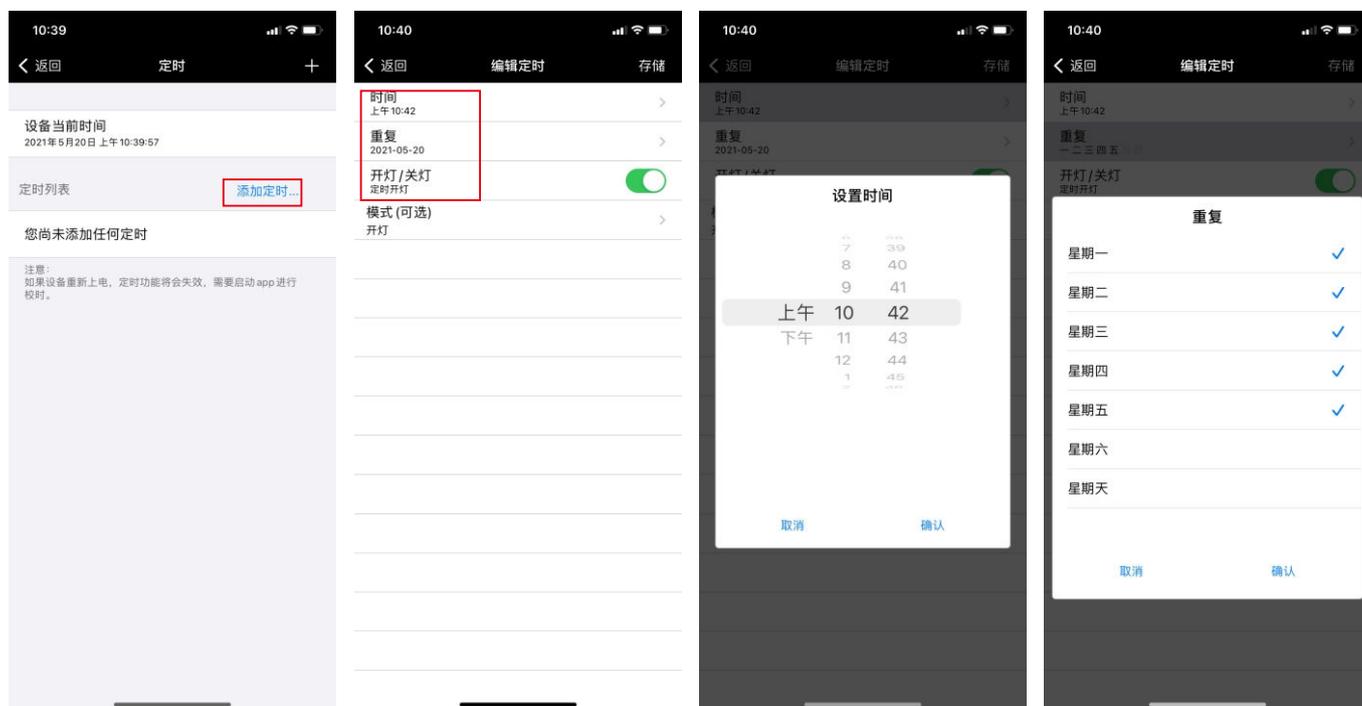


2.设置定时开关时可自由选择彩色或动态模式,并可调节亮度和速度。

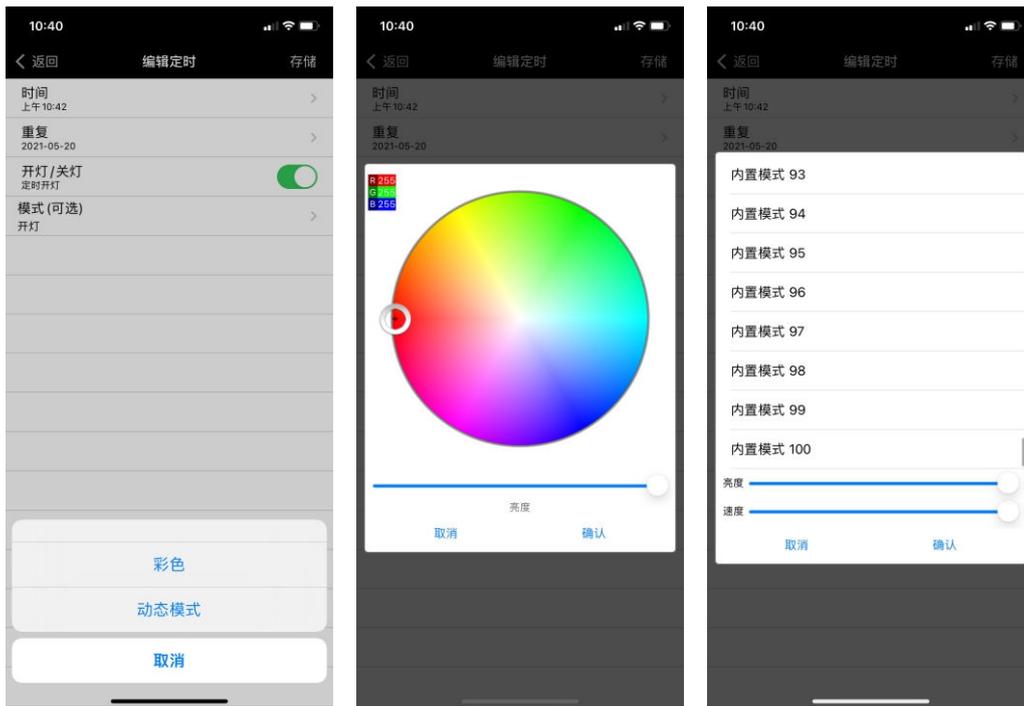

### g).延迟开/关功能:

可以根据个人喜好设置灯饰延时开/关灯的时间。

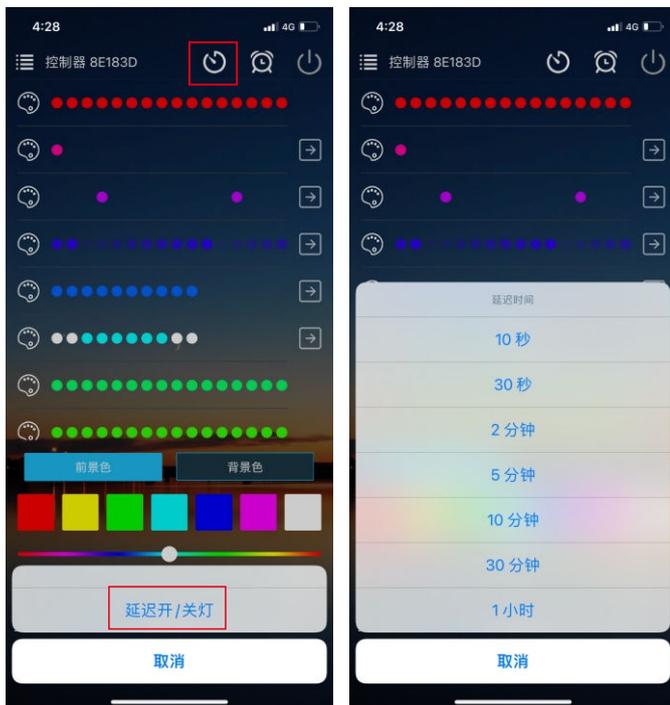

## 注意事项

- 1)请在干燥的环境里面使用该产品;
- 2)输入电压请用USB5V的直流电压,切不可直接使用220V交流电;
- 3)该产品为阳极连接方式切勿接错,接错容易导致产品发生故障。